1.00.00-Гео

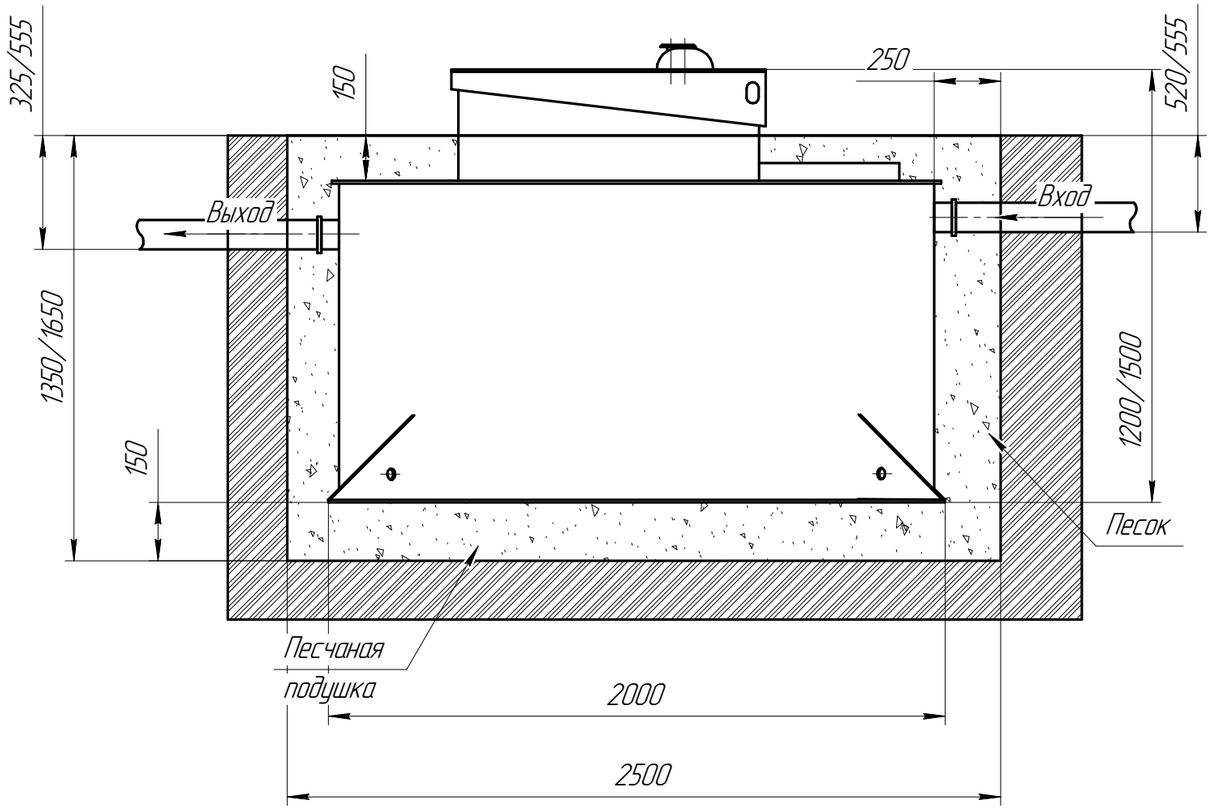

Схема монтажа
Гео 4

Исполнение горловины 300/500

Порядок проведения монтажных работ:

1. Разработка котлована 1.85х2.5 м. h=1.35/1.65 м.
2. Засыпка и уплотнение песчаной подушки толщиной 150мм.
3. Установка изделия на песчаную подушки.
4. Обратная засыпка пазух котлована песком, с одновременной заливкой водой внутрь изделия.
5. Подключение к электросети.
6. Пуско-наладка и запуск в эксплуатацию.

При монтаже:

1. Расход песка 4.5/5.5 $м^3$
2. Расход воды 2/3 $м^3$
3. Объем котлована 5.8/7 $м^3$

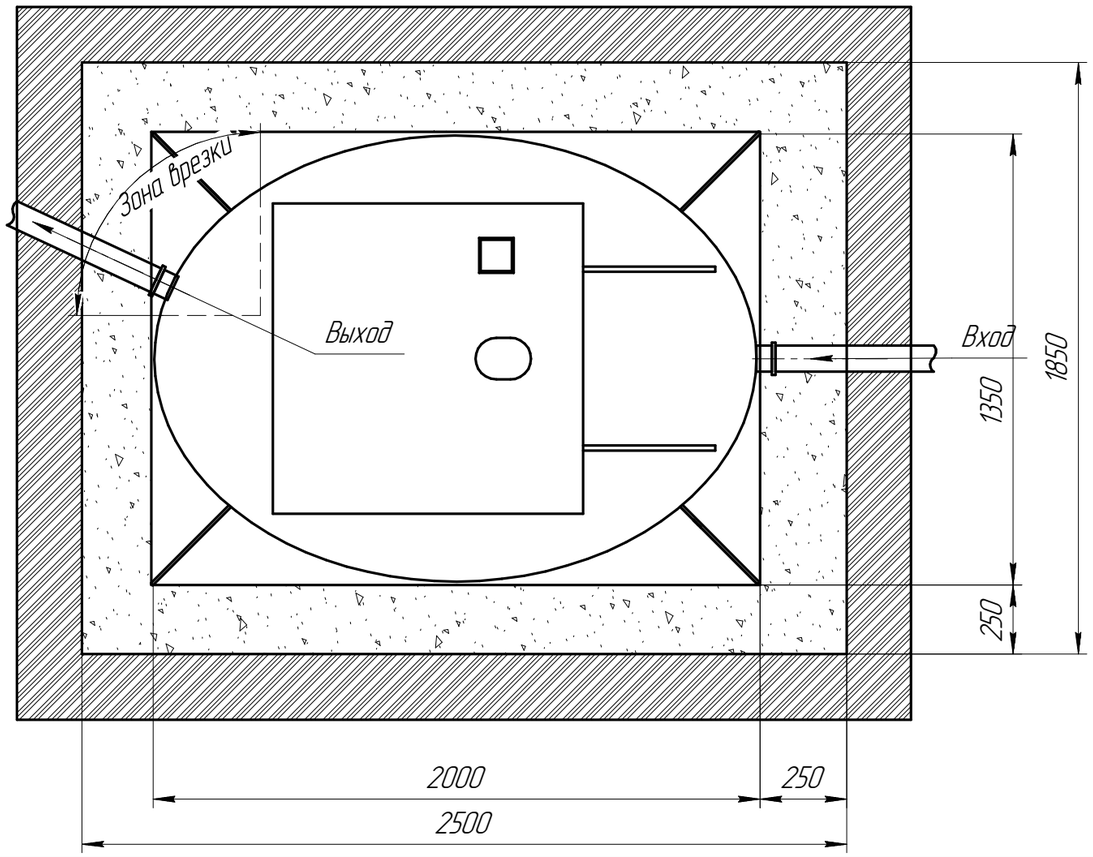

Изм.	Лист	Кол. докум.	Подп.	Дата	1.00.00-Гео	Лист 2

КОМПАС-3D v20 Home © 2021-000 "АСКОН-Системы проектирования" Россия. Все права защищены
Не для коммерческого использования

Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

Копировал | Формат А3х2